

SZEMVÉDELLEM

2021



 **cover
guard**
SAFETY DESIGNER®

SZEMVÉDELEM

→ SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK TETŐTŐL TALPIG

DIZÁJN TERMÉKEK

Hozzáadott értékű termékeket kínálunk, amelyeket saját marketing osztályunk fejlesztett ki ipari tervezőkkel és műszaki központokkal való együttműködés keretében. Ennek megfelelően kiegészítő vizsgálatok kerültek kifejlesztésre a termékek tökéletes használatának biztosítása érdekében.

A GYÁRTÓI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Az eredmények objektivitása érdekében az auditokat független és széles körben elismert külső tanúsító szervezet végzi. Ezt követően, folyamataik fejlesztésének segítése érdekében, konkrét cselekvési tervek segítségével szoros együttműködést tartunk fenn minden alvállalkozóval.

Minőségirányítási auditok

Rendszeres auditokat végzünk partnereinknél, amelyek során ellenőrizzük, hogy betartják-e az ISO 9001 szabvány minőségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeit. Ezeket az auditokat a szabvány (jelenleg az ISO 9001:2015 szabvány) legfrissebb aktuális változata alapján végezzük. Minden évben átlagosan 10 auditot végzünk 10 különböző alvállalkozónál.

Etikai és társadalmi auditok

A termékeinket gyártó üzemekben is végzünk auditokat az etikai és társadalmi szabványok betartásának ellenőrzése céljából.

TERMÉKELLENŐRZÉS

Tanúsítás

A WEP Group által forgalmazott minden egyéni védőeszköz a vonatkozó követelményeknek megfelelő minősítéssel rendelkezik. Az értékesítés megkezdése előtt megtörténik minden modell független, akkreditált laboratóriumban történő bevizsgálása a vonatkozó szabványoknak megfelelően. A modell csak akkor kerül forgalomba, ha az elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a termék teljesen megfelel az aktuális követelményeknek. Garantáljuk, hogy az ezt követően minden általunk forgalmazott egyéni védőeszköz ugyanolyan jellemzőkkel fog rendelkezni, és ugyanolyan teljesítményt fog nyújtani, mint a laboratóriumban bevizsgált eredeti modell.

Ellenőrzés a gyártás során

Annak biztosítása érdekében, hogy a WEP Group által forgalomba hozott árucikkek mindig megfeleljenek a meghatározott követelményeknek, a gyártás során alvállalkozóink üremeiben rendszeres minőségellenőrzést végzünk. Ezeket az ellenőrzéseket az adott területen elismert független harmadik fél végzi. 2019-ban közel 300 ellenőrzés elvégzésére kerül sor.

Szállítmányok ellenőrzése

A raktárainkba beérkező minden szállítmányt ellenőrizzük, hogy a termékek nem sérültek-e meg a szállítás során. Ezek során azt is megvizsgáljuk, hogy a beszállított termékeink megfelelnek-e a megállapított követelményeknek.

SZEMVÉDELEM

→ EURÓPAI SZABVÁNYOK

EN 166	EGYÉNI SZEM- ÉS ARCVÉDŐ ESZKÖZÖK (optikai osztályok, mechanikai kockázatokkal szembeni védelem, behatásokkal szembeni ellenállás, speciális jellemzők)
EN 169	SZŰRŐK HEGESZTÉSI MUNKÁKHOZ
EN 170	ULTRAIBOLYA (UV) SZŰRŐK
EN 171	INFRAVÖRÖS (IR) SZŰRŐK
EN 172	NAPFÉNYSZŰRŐK IPARI FELHASZNÁLÁSRA
EN 175	SZEM- ÉS ARCVÉDŐESZKÖZÖK HEGESZTÉSHEZ
EN 379	ÖNMŰKÖDŐ HEGESZTŐSZŰRŐK
EN 1731	HÁLÓS SZEM- ÉS ARCVÉDŐK
EN 12312-1	NAPSZEMÜVEGEK ÉS NAPFÉNYSZŰRŐK SPORT ÉS SZABADIDŐS FELHASZNÁLÁSRA

A VIZSGÁLATAINK A KÖVETKEZŐ SZABVÁNYOKON ALAPULNAK

- USA: ANSI Z87.1
- EURÓPA: CE EN166:2001
- AUSZTRÁLIA: AS/NZS1337
- JAPÁN: JIS T 8147
- KANADA: CSA Z94

MINŐSÍTÉSEK ÉS AKKREDITÁCIÓK

- ISO 9002
- AUSZTRÁL SZABVÁNYOK
- **CE**
- CSA : megfelel a CSA szabványoknak

→ TECHNOLÓGIAI JELLEMZŐK

N	PÁRAMENTES	3	FOLYADÉKOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
K	KARCMENTES	4	DURVA POROK ELLENI VÉDELEM
T	EXTRÉM HŐMÉRSÉKLETI VISZONYOK KÖZÖTT IS HASZNÁLHATÓ	5	FINOM POROK ÉS GÁZOK ELLENI VÉDELEM
S	FOKOZOTT ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG	9	FORRÓ CSEPPEK ÉS GÁZOK, OLVADT FÉM ELLENI VÉDELEM
F	MECHANIKAI VÉDELEM	UV 400	UV400 VÉDELEM
IR5	5-ÖS SZINTŰ INFRAVÖRÖS SZŰRÉS - HEGESZTÉSHEZ	SMALL	KIS MÉRETŰ FEJRE ALKALMAS
UV	UV-SZŰRŐ		NEM ALKALMAS VEZETÉSRE ÉS KÖZÚTI HASZNÁLATRA

SZEMVÉDELEM

→ JELÖLÉSEK

A MECHANIKAI VÉDELEM OSZTÁLYA

(6 mm átmérőjű, min. 0,86 g tömegű acélgolyó becsapódásakor mérve)

OSZTÁLY	
A	nagy energiájú (190 m/s sebességű) részecskék ellen
B	közepes energiájú (120 m/s sebességű) részecskék ellen
F	kis energiájú (45 m/s sebességű) részecskék ellen
S	csekély energiájú (12 m/s sebességű) részecskék ellen

A VÉDŐLENCSÉK OPTIKAI OSZTÁLYOZÁSA

JELÖLÉS	A LENCSE OPTIKAI OSZTÁLYOZÁSA
1	$\pm 0,06$: állandó hordásra ajánlott
2	$\pm 0,12$: alkalmankénti hordásra
3	$\pm 0,25$: eseti hordásra ajánlott

KÓDSZÁMOK

KÓDSZÁM	
2	UV sugárzás
3	UV + színazonosítás
4	Infravörös szűrők
5	Napfényszűrők, nincs IR követelmény
6	Napfényszűrők + IR követelmény
NINCS	hegesztésnél

SKÁLASZÁMOK

fényáteresztési tényezők követelményei

EN SZABVÁNY	KÓDSZÁM	SKÁLASZÁM
EN 170	2 vagy 3	1,2 -> 5
EN 171	4	1,2 -> 5
EN 172	5 vagy 6	1,1 -> 4,1
EN 169	-	1,2 -> 16 (EN 169 szabvány)

SZEMVÉDELEM

→ JELÖLÉSEK A LENCSÉN ÉS A SZEMÜVEG SZÁRÁN

A KERETEN VAGY A SZÁRÁN LÁTHATÓ JELÖLÉS A KÖVETKEZŐKET JELZI:

gyártó azonosítója szabvány száma mechanikai védelem CE jelölés kijelölt ellenőrző szervezet notifikációs száma

🇪🇺 - EN 166 - F - CE - 0070



2 - 1.2 - 🇪🇺 - 1 - F - CE

lencse szűrőjének kódszáma lencse színárnyalának skálaszáma gyártó azonosítója optikai osztály mechanikai védelem CE jelölés

A LENCSÉN LÁTHATÓ JELÖLÉS A KÖVETKEZŐKET JELZI:

a lencse skála- és kódszáma • gyártó azonosítója • optikai osztály • mechanikai védelem jele • CE-jelölés

1 - 1. optikai osztály (állandó hordásra ajánlott).

F - azt jelzi, hogy a szemvédő védelmet nyújt a kis energiájú és 45 m/s sebességű részecskék ellen.

Az 2-1.2 skálaszámmal jelölt lencsék a káros UV sugárzás 99%-át kiszűrik 380nm-ig, de nem jelentenek védelmet a napsugárzás ellen.

SZEMVÉDELEM

→ UV-A ÉS UV-B SUGÁRZÁSSAL SZEMBENI VÉDELEM

Az ózonréteg védő hatásának csökkenése miatt egyre fontosabb a nap sugárzása elleni védelem. A szem (és a bőr) nagyon érzékeny az ultraibolya (UV) spektrum nagy energiájú sugárzására. Az UV-sugárzás elleni védelem még felhős időben is alapvető fontosságú, mert a felhők ugyan a látható fényt elnyelik, de az UV-sugárzás nagy részét átengedik.

A szem még inkább ki van téve az UV-sugárzásnak hegyi környezetben, vagy olyan helyeken, ahol az UV-sugarakat a hó, a víz, a homok, a világos falak, ablakok vagy tükrök visszaverik (például: a víz az UV-sugarak 5-10%-át veri vissza; a homok 20%-át, a hó 85%-át). Mindezen túl a hegyekben ahogy nő a magasság, 1000 méterenként 10%-kal nő a beérkező UV-sugárzás mennyisége. Ezért fontos, hogy LUX OPTICAL és Coverguard védőszemüvegeink az UV-sugarak 99,9%-át kiszűrjék.

POLARIZÁLT LENCSEK

A polarizált szűrők nagyobb kényelmet biztosítanak azokon a helyeken, ahol a fény jobban visszaverődik (üvegfalú épületek, vízfelszín, világos homok, hó...) és viselésük során nő a domborzat- és kontrasztérzékelés.

UV400

Kiegészítő védelem az ultraibolya (380 nm) sugárzást követő kék fény ellen 400 nm-ig, igazolt 100%-os UV-szűrés.

IR

A földet érő napsugárzás energiájának fele esik a termikus infravörös tartományba. A hegesztési munkákkal együtt járó infravörös sugárzás elsősorban hőhatása révén károsíthatja a retinát, esetleg fotokémiai folyamatok elindításával okozhat látáskárosodást.

AZ EN12312-1 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ NAPSZEMÜVEGEK

A napfény ellen védő szemüvegeket arra tervezték, hogy megvédjék viselőjüket a napsugarak veszélyes hatásaitól.

AZ EN1836 SZABVÁNYT FELVÁLTÓ EN12312-1 SZABVÁNY A LENCSEKET 5 KATEGÓRIÁBA SOROLJA:

SZŰRŐ KATEGÓRIA	LEÍRÁS	HASZNÁLAT	PIKTOGRAM
0	enyhén színezett napszemüveg	korlátozott napfénysszűrés	
1	enyhén színezett napszemüveg	korlátozott napfényvédelem	
2	általános használatra tervezett napszemüvegek	megfelelő napfényvédelem	
3	általános használatra tervezett napszemüvegek	erős napfényvédelem	
4	rendkívül sötét speciális célú napszemüveg	Fokozott védelem a rendkívül erős napfény ellen, például tengeren, havas tájakon, magas hegyekben vagy sivatagban	



FIGYELEM!

Az 1. illetve a magasabb kategóriába sorolt lencsék alkalmatlanok az éjszakai vezetéshez, míg a 4. kategóriába soroltak pedig egyáltalán nem alkalmasak forgalomban történő vezetéshez.

Az UV-sugarak szűrése a lencsék (ásványi vagy szerves) belsejében megy végbe. Ez mindig független a lencse színárnyalatától.

SZEMVÉDELEM

→ LENCSEK JELLEMZŐI

LENCSE SZÍNE	CE SZŰRŐTÍPUS KÓD	EN SZABVÁNY	LÁTHATÓ FÉNY ÁT-ERESZTÉSE %-BAN	EN 12312-1 KAT.	JELLEMZŐK
 IR5	5	EN 169	1,18 - 3,16 %	Nem vonatkozik	Olyan környezetekben való használatra alkalmas, ahol alacsony vagy közepes infravörös sugárzás van jelen, pl. fémérc, gázzal végzett hegesztés, vágás és forrasztás, acetilénrel végzett hegesztés. Nem alkalmas forgalomban történő vezetéshez.
 VÍZTISZTA	2 - 1.2	EN 170	90%	0	Általános rendeltetésre szánt lencse, amely maximális fényáteresztést biztosít. Beltéri lencse, kiválóan alkalmas mechanikai munkákhoz, alkonyatkor, hajnalban, és éjszaka végzett tevékenységekhez, nagy mechanikai védelmi képességgel.
 BOROSTÁN SÁRGÁ	2 - 1.2	EN 170	89%	0	Kontrasztok maximális kiemelése rossz fényviszonyok között, pl. raktárban. A kék fény 87%-át kiszűri, kiemeli a részleteket, és valóságghú színfelismerést biztosít. A kora reggeli vagy a késő esti órákban, illetve felhős, ködös, vagy párás napokon élénkíti a színeket. Javasolt éjszakai munkákhoz, dolgozók számára, felületek ellenőrzéséhez, mechanikai munkához.
 IN/OUT TÜKRÖS	5 - 1.7	EN 172 UV400	53%	1	Víziszta UV400-as lencse világos arany színű fényvisszaverő bevonattal beltéri és kültéri használatra. 100%-os védelmet nyújt a káros UV-A és UV-B sugárzással szemben, illetve valóságghú színfelismerést biztosít. Olyan környezetben való használatra alkalmas, ahol a munka beltéri és kültéri munkahelyek közötti váltást tesz szükségessé, pl. villás targonca vagy dolgozók szállítása.
 BARNA	5 - 2.5	EN 172	23%	2	Fény és árnyék váltakozása esetén is jó színfelismerést tesz lehetővé, különösen erdei környezetekben. Csökkentett fényáteresztő képességgel rendelkező színe növeli a látásélességet és a színérzékelést, minden fényviszonyhoz megfelelő.
 FÜST-SZÜRKE	5 - 2.5	EN 172	17%	3	A színérzékelés csökkentése nélkül védi a szemet a vakító vagy erős fénytől és az UV-sugárzástól. Ideális kültéri viseletre, különösen erős napsütésben, de nem javítja a látásélességet. Általános felhasználásra szánt biztonsági lencse.
 ZÖLD	3 - 3	EN 170 UV400	16%	3	Zöld UV400-as lencse. Védelmet nyújt az erős vakító fény ellen és 100%-os védelmet biztosít a káros ultraibolya (UV-A és UV-B) sugárzás ellen, de jó színfelismeréssel. A füst-szürke lencse alternatívája.
 PIROS TÜKRÖS	5 - 3.1	EN 172	14%	3	Vakító fényviszonyok és nagyon erős, visszaverődő napsugárzás elleni védelem. Sötétített lencse, amely nem csökkenti a színérzékelést. Kültéri használatra alkalmas erős fényviszonyok között. A tükrös bevonat visszaveri a fényt, így csökkenti a lencsén áthaladó fény mennyiségét.
 SÖTÉTSZÜRKE	5 - 4.1	EN 172	6%	4	Különösen erős és vakító fényviszonyokhoz alkalmas. Nem használható forgalomban történő vezetéshez. Magashegyi környezetben ajánlott, valamint világos felületekről - hó, homok, épületek - visszaverődő fény ellen.
 POLARIZÁLT SÖTÉT FÜST-SZÜRKE	5 - 4.1	EN 172	6%	4	Kiválóan használható különösen erős és vakító fényviszonyokhoz, de nem alkalmas forgalomban történő vezetéshez. Magashegyi és kültéri tevékenységekhez ajánlott. Blokkolja a visszavert fényhullámokat (vízről, tükröződő felületekről, hóról), és javítja a kontrasztok érzékelését. 100%-os UV-védelem.

SZEMVÉDELEM

→ MECHANIKAI VÉDELEM




A gyártás során felhasznált nagy szilárdságú, kiváló polikarbonát alapanyag műszaki jellemzőinek köszönhetően a Lux Optical® / Coverguard szemüvegek maximális biztonságot és védelmet nyújtanak a repülő szilárd részecskék által okozott mechanikai kockázatok ellen.

→ SZÉLES LÁTÓTÉR



A Lux Optical® / Coverguard védőszemüvegek fejlesztésénél elsődleges szempont, hogy a tökéletesen éles panoráma látótér ne okozzon szédülést, vagy a szem fáradását - ugyanakkor a szemüveg és az arc közötti tér csökkentésével akadályozza az idegen testek behatolását.

→ MINŐSÍTETT KARC- ÉS PÁRAMENTESESSÉG

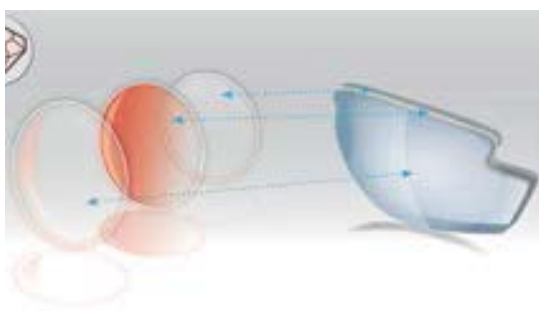

Karcálló:

A karcmentes Lux Optical® / Coverguard polikarbonát lencsék mindkét, tehát külső- és belső oldalán egyaránt megtalálható, extrém ellenálló bevonat, amely a tiszta láthatóság megtartása mellett növeli a védőeszköz élettartamát.

A páramentes Lux Optical® / Coverguard lencsék külső- és belső oldalát is a pára lecsapódását akadályozó bevonattal látták el, hogy megelőzzék a hirtelen hőmérsékletváltozás, az izzadság, a nedves környezet okozta látáscsökkenést, növeljék a felhasználó biztonságát.

SZEMVÉDELEM

→ CSÚSZÁSMENTES ÉS ÁLLÍTHATÓ ORRNYEREG



A puha anyagokból készült csúszásmentes orrnyeret úgy alakították ki, hogy pontosabb illeszkedésével nagyobb kényelmet és biztonságot nyújtson. Az állítható orrnyereg személyre szabott megoldása optimális kényelmet és biztonságot kínál minden orrformához.

→ A SZÁRAK HOSSZA ÉS DŐLÉSSZÖGE ÁLLÍTHATÓ



A választható dőlésszögű, rugalmas és ellenálló szárak segítik a tökéletes illeszkedést minden arc típusra. A szárak megfelelő hosszának beállíthatósága kényelmet és biztonságot nyújt a felhasználó számára.

→ RUGALMAS SZÁR



A speciális, antiallergén tulajdonságú, kompozit műanyag szártechnológia lehetővé teszi a nyomás nélküli, egyenletes felfekvést és csúszásbiztosságot, egyben garantálja a szemüveg stabil helyzetét.

COMFORT

6LIMCO0NSI	625	6CIMS00NSI	625	6PREC00NSI	625	6PRES00NSI	625

CLASSIC

60550	626	60551	626	60552	626	60553	626	60554	626	60556	626	60558	626	60559	626
															
6SIGO	627	ASIG3	627	60520	627	60523	627	62510	627	62549	627	6PHIO	628	6PHI3	628
															
62630	628	62633	628	60490	628	60493	628	60543	629	62550	629	62551	629	62553	629
															
60840	629														
															

SPORT

62650	630	62653	630	62590	630	62593	630	62580	630	62583	630	60510	631	60513	631
															
60516	631	60530	631	60533	631	6THE0	631	6THE3	631	62117	632	62127	632	62135	632
															
62136	632	62148	632	62139	632	6PSIO	632	6PSI3	632	60560	633	60563	633	6RHO0	633
															
6RHO3	633														
															

KORREKCIÓS VÉDŐSZEMÜVEGEK

60935	634	60940	634	60945	634
					

PANORÁMA

60310	635	60565	636	60350	636	60353	636	60570	636	6GAM0	637	60360	637	60363	637
															
6GAM0	637	60330	638	60332	638	60336	638	60320	638	60325	638	60326	638		
															

KORREKCIÓS SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEGEK

60VEC00NSI	639	60400	639	60401	639	60403	639	60404	639	60340	640	60440	640
													

2 AZ 1-BEN VÉDŐSZEMÜVEGEK

60990	641	60993	641	60950	641	60951	641	60960	641	60970	642	60973	642	60976	642
															

GUMIPÁNTOS SZEMÜVEGEK

60650	643	60655	643	60590	643	60599	643	60600	643	60660	644	60661	644	60ME0	644
															

SZEMVÉDELEM / ÖSSZEFOGLALÓ OLDAL

60601	644	6STOC00NSI	645
			

KIEGÉSZÍTŐK

61003	645	61400	645	61421	645	61401	645
							

PLUM SZEMVÉDELEM

GANPL4753	647
	

3M SZEMVÉDELEM

3M_DF201AF-EU	648	3M_SF203AF-EU	648	3M_SF202AF-EU	648	3M_SF401AF-EU	649	3M_SF4020F-EU	649	3M_SF403AF-EU	649	3M_SF408AS-EU	649	3M_SF410AS-EU	649
															

3M_SF601SGAF-EU	650	3M_SF601RAS-EU	650	3M_SF602SGAF	650	3M_SF603SGAF	650	3M_SF617AS-EU	650	3M_SF630AS-EU	650	3M_SF650AS-EU	650	3M_SF611AS-EU	650
															

3M_SF610AS-EU	650	3M_S2001AF-BLU	651	3M_S2001ASP-BLU	651	3M_S2002SGAF-BGR	651	3M_S2005SGAF-BGR	651	3M_S2007SGAF-BGR	651	3M_S2024AS-RED	651	3M_S2003SGAF-BGR	651
															

3M_S1101SGAF	652	3M_S1102SGAF	652	3M_S1201SGAF	652	3M_S1202SGAF	652	3M_1000G-EU	652	3M_1000S-EU	652	3M_GG501SGAF-EU	653	3M_71501-00001M	653
															

3M_71501-00002M	653	3M_71501-00003M	653	3M_71501-00002M	653	3M_2840	654	3M_2842	654	3M_2844	654	3M_2845	654	3M_2846	654
															

SZEMVÉDELEM / ÖSSZEFOGLALÓ OLDAL

3M_2800	655	3M_2802	655	3M_71512-00000M	655	3M_71512-00001M	655	3M_13225-00000M	655	3M_13226-00000M	655	3M_13200-99999A	656	3M_71329-00000M	656
															

3M_26-2000-00M	656	3M_71360-00011M	657	3M_71360-00013M	657	3M_71360-0006	657	3M_71360-00017M	657	3M_2890	658	3M_2890A	658	3M_2890S	658
															

3M_2890A	658
	

UVEX SZEMVÉDELEM

9970002	659	9972100	659	9971000	659	9192225	660	9192245	660	9192385	660	9192881	660	9958020	660
															

9190275	661	9190885	661	9190890	661	9172265	661	9172281	661	9160265	662	9160268	662	9160520	662
															

9160076	662	9169260	663	9169081	663	9169585	663	9169586	663	9169615	663	9175260	664	9188076	664
															

9194171	665	9194270	665	9307375	666	9307276	666	9302245	667	9302045	667	9302600	667	9302286	667
															

9302500	667	9301317	668	9301716	668	9301613	668	9301317	668	9301318	668
											



SZEMVÉDELEM

COMFORT



COMFORT

ÚJ!

6LIMCO0NSI

6LIMS00NSI

LIMELUX / SPORTOS VÉDŐSZEMÜVEG

Nagyon könnyű (23g) és kényelmes kialakítás • N: páramentes jelölés (EN166) • AS: karcmentes felület • Szellőző oldalvédelem • Hajlékony és önbeállító szár • Puha, csúszásbiztos és állítható orrnyereg • Polikarbonát lencse: 2,0 mm • Keret: PC + PVC • Szár: PC + PVC

Csomagolás: 10/120

6LIMCO0NSI – 2-1,2 1FTN – EU szabvány: EN 166, EN 170

6LIMS00NSI – 5-3,1 1FTN – EU szabvány: EN 166, EN 172

VÍZTISZTA



FÜSTSZÍNŰ AF/AS



ÚJ!

6PREC00NSI

6PRES00NSI

PREMLUX / SPORTOS VÉDŐSZEMÜVEG

Extra kényelem • N: páramentes (EN166) • K: karcmentes (EN166) • Matt felületű nylon keret • Oldalvédelem és önbeállító szár • + mikroszálas szemüvegtartó • Polikarbonát lencse: 2,1 mm • Súly: 32g • Keret: Nylon • Szár: Nylon

Csomagolás: 10/120

6PREC00NSI – 2-1,2 1FTKN – EU szabvány: EN 166, EN 170

6PRES00NSI – 5-3,1 1FTKN – EU szabvány: EN 166, EN 172

VÍZTISZTA



FÜSTSZÍNŰ



CLASSIC

A KÉSZLET EREJÉIG!

POKELUX

KERET: 100% polikarbonát (FT) • **SZÁR:** polikarbonát, felfűzhető • **LENCSE:** páramentes illetve extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, erősített, 2,45 mm vastag polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** ívelt • **SÚLY:** nagyon könnyű, 23 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

60550: színtelen keret, víztiszta páramentes lencse (2-1,2 1FTN, fényszűrő osztály: 0) • **EU szabvány:** EN 166, EN 170

60551: mézszínű keret, In/Out bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, 100%-os UV-A és UV-B védelemmel bíró UV400 bevonatos lencse (5-1,7 1FT, fény szűrő osztály: 1) • **EU szabvány:** EN 166, EN 172

60552: extrém karc- és páramentes víztiszta lencse (2-1,2 1FTKN, fényszűrő osztály: 0) • **EU szabvány:** EN 166, 170

60553: színezett keret, páramentes füstszürke lencse (5-3,1 1FTN, fényszűrő osztály: 3) • **EU szabvány:** EN 166, 172

60554: sötét keret, páramentes sötétszürke lencse (5-4,1 1FTN, fényszűrő osztály: 4) • **EU szabvány:** EN 166, 172

60556: sárga keret, sárga páramentes lencse (2-1,2 1FTN, fényszűrő osztály: 0) • **EU szabvány:** EN 166, 170

60558: kisebb fejformára tervezett modell (2-1,2 1FNH, fényszűrő osztály: 0) • **EU szabvány:** EN 166, 170

60559: kisebb fejformára tervezett modell (5-4,1 1FNH, fényszűrő osztály: 4) • **EU szabvány:** EN 166, 172

60550

60551



60552

60553



60558

60559

60554

60556



A KÉSZLET EREJÉIG!

6SIG0

6SIG3

SIGMA

Minősítetten karc-, és páramentes, népszerű formai kialakítás

SZÁR: rugalmas, felfűzhető polikarbonát szár • **LENCSE:** az EN 166 szabvány szerint minősítetten karcmentes (K), páramentes (N), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), ívelt, polikarbonát lencse, 2,3 mm vastag, UV védelemmel • 1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott • **OLDALVÉDŐ:** ívelt, egybeépített

SÚLY: nagyon könnyű, 24 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

6SIG0: víztiszta lencse, víztiszta szár (2-1,2 1SFTKN, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

6SIG3: füstszürke lencse, szürke szár (5-3,1 1SFTKN, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



60520

60523

ASTRILUX

KERET: műanyag (FT) • **SZÁR:** felfűzhető és állítható hosszúságú nylon • **LENCSE:** páramentes és extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, 2,2 mm vastag polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített

SÚLY: nagyon könnyű, 24 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

60520: kék keret és szár, víztiszta lencse (2-1,2 1FTN, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

60523: fekete keret és szár, füstszürke lencse (5-3,1 1FTN, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



62510

62549

LADYLUX

KERET: polikarbonát (F) • **SZÁR:** polikarbonát • **LENCSE:** 2,1 mm vastag karcmentes polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** ívelt

SÚLY: nagyon könnyű, 24 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

62510: ezüst/víztiszta keret, víztiszta lencse (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

62549: fekete keret, sötétszürke lencse (5-4,1 1FK, fényszűrő osztály: 4)

EU szabvány: EN 166, EN 172



6PH10

6PH13

PHI**PHI - Minősített karcmentes, puha, színes szárvéggel**

SZÁR: polikarbonát + TPR puha szárvég • **LENCSE:** az EN 166 szabvány szerint minősített karcmentes (K), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), ívelt, polikarbonát lencse, 2,3 mm vastag, UV védelemmel • 1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott • **OLDALVÉDŐ:** ívelt, egybeépített • **SÚLY:** ultrakönnyű, 22 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

6PH10: víztiszta lencse, víztiszta rugalmas szár, sárga puha szárvéggel (2-1,2 1SFTK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

6PH13: füstszürke lencse, fekete rugalmas szár, piros puha szárvéggel (5-3,1 1SFTK, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172

**A KÉSZLET EREJÉIG!**

62630

62633

LIGHTLUX

KERET ÉS SZÁR: polikarbonát • **LENCSE:** minősített karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható, ívelt, polikarbonát lencse, 1,4 mm vastag, UV védelemmel • 1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott • **OLDALVÉDŐ:** ívelt, egybeépített • **SÚLY:** ultrakönnyű, 16 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

62630: víztiszta lencse, víztiszta keret és szár (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

62633: füstszürke lencse, fekete keret és szár (5-3,1 1FK, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 170



60490

60493

SPHERLUX

KERET ÉS SZÁR: polikarbonát (F), puha, rugalmas, csúszásbiztos PVC szárvégekkel a maximális kényelmért és illeszkedésért • **LENCSE:** ívelt, karc- és páramentes panoráma lencse 2,3 mm vastag, erősített polikarbonátból • 42,7 x 137 mm-es mérettel kiváló felfekvés és széles látótér • puha, csúszásbiztos orrhíd • **OLDALVÉDŐ:** ívelt, egybeépített • **SÚLY:** nagyon könnyű, 25 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

60490: színtelen keret, fekete szárvég, víztiszta karc- és páramentes lencse (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

60493: füstszínű keret, fekete szárvég, karc- és páramentes füstszürke lencse (5-3,1 1FN, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



A KÉSZLET EREJÉIG!

60543

TIGHLUX

KERET ÉS SZÁR: körkörös védelmű polikarbonát (F), egybeépített oldal- és szemöldökvédővel, kényelmes, puha ornyereggel • **LENCSE:** páramentes, UV-védő polikarbonát, 2,2 mm vastag • **OLDALVÉDŐ:** ívelt
SÚLY: könnyű, 28 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

60543: füstszínű keret, fekete szárvég, páramentes füstszürke lencse (5-3,1 1FN, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



A KÉSZLET EREJÉIG!

62550

62551

62553

AIRLUX

KERET: 100% polikarbonát (F) • **SZÁR:** polikarbonát, felfűzhető • **LENCSE:** tartósan páramentes, 2,3 mm vastag erősített polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** ívelt
SÚLY: ultrakönnnyű, 21 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

62550: színtelen keret, víztiszta páramentes lencse (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

62551: zöld keret, páramentes zöld lencse (3-3 1FN, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172

62553: szürke keret, páramentes füstszürke lencse (5-3,1 1FN, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



60840

LUXAVIS

KERET ÉS SZÁR: megnövelt szilárdságú műanyag • **LENCSE:** 2-1,2 skálaszámú víztiszta polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített
CSOMAGOLÁS: 120/10

60840: fekete keret (S) 2,1 mm vastag, cserélhető lencse (2-1,2 1S)

EU szabvány: EN 166, EN 170



SPORT

62650

62653

SLIMLUX

KERET: polikarbonát / TPE, csúszásbiztos ornyereggel (FT) • **SZÁR:** a rugalmas, könnyű és extra kényelmes PC/TPE szár • **LENCSE:** 1,8 mm vastag, karcmentes és extrém hőmérsékletben is használható polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített • **SÚLY:** 20 g • ultra könnyű • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

62650: víztiszta, karcmentes lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

62653: füstszürke, karcmentes lencse (5-3,1 1FTK, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



62590

62593

STREAMLUX

KERET: polikarbonát + TPR (F) • **SZÁR:** polikarbonát + TPE • **LENCSE:** ívelt, karcmentes lencse, 2,1 mm vastag polikarbonát, UV védelem • 1. optikai osztály - állandó hordásra ajánlott • **OLDALVÉDŐ:** ívelt, egybeépített • kényelmes viselet • **SÚLY:** nagyon könnyű, 28 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

62590: fekete szár és víztiszta lencse (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

62593: fekete szár és füstszürke lencse (5-3,1 1FK, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



62580

62583

THUNDERLUX

KERET: polikarbonát (F), állítható ornyereggel • **SZÁR:** polikarbonát • **LENCSE:** ívelt, karcmentes lencse, 2,2 mm vastag polikarbonát, UV védelem • 1. optikai osztály - állandó hordásra ajánlott • **OLDALVÉDŐ:** ívelt, egybeépített • kényelmes viselet • **SÚLY:** nagyon könnyű, 25 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

62580: fekete szár és víztiszta lencse (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

62583: fekete szár és füstszürke lencse (5-3,1 1FK, fényszűrő osztály: 3) **EU szabvány:** EN 166, EN 172



60510

60513

60516

STYLUX

KERET: műanyag, kényelmes szilikon ornyereggel (FT) **SZÁR:** állítható dőlésszögű és hosszúságú, műanyag • **LENCSE:** karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható 2,3 mm vastag polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített • **SÚLY:** könnyű, 29 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

60510: kék szár, víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0) • **EU szabvány:** EN 166, EN 170

60513: fekete szár, füstszürke lencse (5-3,1 1FTK, fényszűrő osztály: 3) • **EU szabvány:** EN 166, EN 172

60516: kék szár, sárga lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0) • **EU szabvány:** EN 166, EN 170



60530

60533

MIRALUX

KERET: szürke/fekete bikolor nylon, kényelmes szilikon ornyereggel (F) • **SZÁR:** állítható dőlésszögű és hosszúságú szürke/fekete poliamid, rugalmas szárvégekkel a kiváló, kényelmes rögzítéshez • **LENCSE:** karcmentes, 2,2 mm vastag polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített • **SÚLY:** könnyű, 29 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

60530: víztiszta lencse (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

60533: füstszürke lencse (5-3,1 1FK, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



6THE0

6THE3

THETA

THETA - Minősítetten karc-, és páramentes, állítható szárral és puha ornyereggel, kontúr kiemelő tulajdonság

SZÁR: állítható hosszúságú és dőlésszögű polikarbonát + nylon szár • **KERET:** polikarbonát • **LENCSE:** az EN 166 szabvány szerint minősítetten karcmentes (K), páramentes (N), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), ívelt, polikarbonát lencse, 2,2 mm vastag, UV védelemmel. kontúr kiemelő tulajdonság • 1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott • **OLDALVÉDŐ:** ívelt, egybeépített • **SÚLY:** könnyű, 28 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

6THE0: víztiszta lencse, fekete rugalmas szár és keret (2-1,2 1SFTKN, fényszűrő osztály: 0) – **EU szabvány:** EN 166, EN 170

6THE3: füstszürke lencse, fekete keret és rugalmas szár (5-3,1 1SFTKN, fényszűrő osztály: 3) – **EU szabvány:** EN 166, EN 172



62117

62127

62135

62136

62148

62139

FREELUX

KERET: nylon műanyag, csúszásbiztos orr-résszel (F) • **SZÁR:** nylon műanyag a végén komfortos, rugalmas lágy PVC-vel • **LENCSE:** karcmentes, 2,3 mm vastag polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített • **SÚLY:** nagyon könnyű, 25 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

62117: szürke/fekete keret, víztiszta lencse (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

62127: szürke/fekete keret, In/Out bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas, 100%-os UV-A és UV-B védelemmel bíró UV400-as lencse (5-1,7 1F, fényszűrő osztály: 1)

EU szabvány: EN 166, EN 172

62135: ezüst/piros keret, piros tükrös lencse (5-3,1 1F, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172

62136: metál szürke/fekete keret, (100%-os UV-A és UV-B védelem) füstszürke lencse (5-3,1 1FK, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172

62139: fekete keret, polarizált füstszürke lencse (5-3,1 1F, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172

62148: fekete keret, sötétszürke lencse (5-4,1 1FK, fényszűrő osztály: 4)

EU szabvány: EN 166, EN 172

A KÉSZLET EREJÉIG!**62117****62127****62135****62136****A KÉSZLET EREJÉIG!****62148****62139**

6PSI0

6PSI3

PSI

PSI - Minősítetten karcmentes, puha szárvéggel, komfortos, csúszásbiztos ornyereggel

• **SZÁR:** polikarbonát + puha PVC szárvég • **KERET:** polikarbonát • **LENCSE:** az EN 166 szabvány szerint minősítetten karcmentes (K), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), ívelt, polikarbonát lencse, 2,4 mm vastag, UV védelemmel. • 1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott • **OLDALVÉDŐ:** ívelt, egybeépített

SÚLY: nagyon könnyű, 26 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

6PSI0: víztiszta lencse, fekete szár és keret (2-1,2 1SFTK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

6PSI3: füstszürke lencse, fekete keret és szár (5-3,1 1SFTK, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172

**6PSI0****6PSI3**

60560

60563

SOFTILUX

KERET: polikarbonát (FT) • **SZÁR:** polikarbonát, komfortos, nagyon puha nylon szárvéggel • **LENCSE:** karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt használható, erősített, 2,4 mm vastag polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített • **SÚLY:** ultrakönnyű, 22 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

60560: fekete szár, víztiszta keret, víztiszta lencsével (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

60563: fekete szár, sötét keret, füstszürke lencsével (5-3,1 1FTK, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



60560



60563

6RHO0

6RHO3

RHO

RHO - Minősítetten karc-, és páramentes, felfűzhető, puha szárvéggel és kényelmes ornyereggel

SZÁR: polikarbonát + puha PVC szárvéggel • **LENCSE:** az EN 166 szabvány szerint minősítetten karcmentes (K), páramentes (N), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), ívelt, polikarbonát lencse, 2,2 mm vastag, UV védelemmel • 1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott • **OLDALVÉDŐ:** ívelt, egybeépített

SÚLY: nagyon könnyű, 24 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

6RHO0: víztiszta lencse, víztiszta/fekete szár (2-1,2 1SFSTKN, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

6RHO3: füstszürke lencse, szürke keret és szár (5-3,1 1SFSTKN, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



6RHO0



6RHO3

KORREKCIÓS VÉDŐSZEMÜVEGEK

60935

60940

60945

OPTILUX

Szabványok: EN 166, EN 170
Súly: nagyon könnyű, 25 g
Csomagolás: 120/10

- **KERET ÉS SZÁR:** Xylex műanyag, polikarbonát és poliészter speciális keverékéből (F), integrált orrnyereggel, hajlékony végekkel
- **LENCSE:** 2,3 mm vastag, víztiszta, tartósan karcmentes, polikarbonát korrekciós lencse (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)
- állandó hordásra ajánlott, 1-es optikai osztályú szemüveg, kiváló mechanikai védelemmel
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített, zárt

60935: +1,5 dioptriás lencse

60940: +2,0 dioptriás lencse

60945: +2,5 dioptriás lencse



60935



60940



60945

PANORÁMA

60310

FIXLUX

Szabványok: EN 160, EN 170

Súly: 40 g

Csomagolás: 120/10

- **KERET:** műanyag, kényelmes csúszásmentes szilikon orrnyereg (FT)
- **SZÁR:** kék flexibilis műanyag, állítható hosszúságú, felfűzhető végű
- **LENCSE:** karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok között is használható erősített •
- 2,4 mm vastag polikarbonát UV400-as bevonattal (100%-os UV-A és UV-B szűrés mellett kiegészítő védelem kék fény ellen 400 nm-ig)
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített, ível

60310: víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)



60565**STARLUX**

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: nagyon könnyű, 25 g

Csomagolás: 120/10

- **KERET ÉS SZÁR:** polikarbonát (F), rugalmas és hajlékony PVC-szárvégekkel
- **LENCSE:** páramentes, 2,2 mm vastag, erősített polikarbonát
- 43 x 70 mm-es lencsemérettel kiváló felfekvés és széles látótér
- puha, csúszásbiztos orrhíd
- **OLDALVÉDŐ:** ívelt

60565: szintelen keret, sárga bikolor szárvég, víztiszta páramentes lencse (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)

**60350****60353****SABLUX**

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: könnyű, 36 g

Csomagolás: 120/10

- **KERET:** műanyag (FT) • **SZÁR:** kék színű, állítható hosszúságú nylon
- **LENCSE:** karcmentes, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható, 2,2 mm vastag polikarbonát
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített, ívelt

60350: víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)

60353: füstszürke lencse (5-3,1 1FTK, fényszűrő osztály: 3)

**60350****60353****60570****PARALUX**

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: nagyon könnyű, 26 g

Csomagolás: 120/10

- **KERET:** kényelmes, csúszásmentes szilikon ornyereg (F)
- **SZÁR:** flexibilis, kék műanyag, állítható hosszúságú, felfűzhető végű
- **LENCSE:** páramentes, 2,2 mm vastag, víztiszta polikarbonát (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített, ívelt



6GAMO**GAMMA**

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: könnyű, 38 g

Csomagolás: 120/10

GAMMA – Minősítetten karcmentes, állítható szárral, népszerű formai kialakítás

- **SZÁR:** állítható hosszúságú és dőlésszögű, rugalmas nylon szár
- **KERET:** fekete nylon
- **LENCSE:** az EN 166 szabvány szerint minősítetten karcmentes (K), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), polikarbonát lencse, 2,5 mm vastag, UV védelemmel
- 1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített

6GAMO: víztiszta lencse, fekete felfűzhető és állítható szár (2-1,2 1SFTK, fényszűrő osztály: 0)

**60360****60363****ECOLUX**

Súly: könnyű, 34 g

Csomagolás: 120/10

- **KERET:** műanyag (nylon) (F)
- **SZÁR:** állítható hosszúságú, szemüvegzsínorra fűzhető műanyag
- **LENCSE:** 2,2 mm vastag polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített

60360: kék keret, víztiszta lencse (2-1,2 1F, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

60363: fekete keret, füstszürke lencse (5-3,1 1F, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172

**60360****60363****6GAMO****GAMMA**

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: könnyű, 38 g

Csomagolás: 120/10

GAMMA – Minősítetten karcmentes, állítható szárral, népszerű formai kialakítás

- **SZÁR:** állítható hosszúságú és dőlésszögű, rugalmas nylon szár •
- **KERET:** fekete nylon
- **LENCSE:** az EN 166 szabvány szerint minősítetten karcmentes (K), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), polikarbonát lencse, 2,5 mm vastag, UV védelemmel
- 1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített

6GAMO: víztiszta lencse, fekete felfűzhető és állítható szár (2-1,2 1SFTK, fényszűrő osztály: 0)



60330**60332****60336****VRILUX**

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: 39 g

Csomagolás: 120/10

- **KERET:** a lencse szolgál keretként (F)
- **SZÁR:** fekete színű, állítható hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető műanyag
- **LENCSE:** karcmentes, erősített 2,4 mm vastag polikarbonát
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített

60330: víztiszta lencse (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)**60332:** páramentes víztiszta lencse (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)**60336:** sárga karcmentes lencse (2-1,2 1FK, fényszűrő osztály: 0)**60330****60332****60336****60320****60325****60326****PIVOLUX**

Szabványok: EN 166, EN 170, EN 172

Súly: 38 g

Csomagolás: 120/10

- **KERET:** műanyag, poliamid (FT)
- **SZÁR:** állítható hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető végű műanyag
- **LENCSE:** karcmentes, erősített, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható, 2,4 mm vastag polikarbonát
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített

60320: piros keret, víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)**60325:** kék keret, víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0)**60326:** kék keret, füstszürke lencse (5-3,1 1FTK, fényszűrő osztály: 3)**60320****60325****60326**

KORREKCIÓS SZEMÜVEGRE VEHETŐ VÉDŐSZEMÜVEGEK

6OVECO0NSI

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: 37 g

Csomagolás: 10/120

- Könnyű és kényelmes
- Korrekciós szemüveg fölé vehető
- Teljes értékű szemvédelemmel
- T: extrém hőmérsékleti körülmények (EN166)
- K: karcmentes (EN 166)
- Széles panoráma lencse beépített oldalvédelemmel
- Állítható, puha és rugalmas szár • Polikarbonát lencse: 1,6 mm
- Keret: PC + TPE + nylon • Szár: PC + TPE

6OVECO0NSI – 2-1,2 1FTK



60400

60401

60403

60404

SABLUX

KERET: 100% polikarbonát (FT) • **SZÁR:** polikarbonát, rugalmas Ecolive® végekkel • **LENCSE:** extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható • 2,2 mm vastag polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** széles, kerethez rögzített • **SÚLY:** 45 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10 • korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is felvehető!

60400: karcmentes víztiszta lencse (2-1,2 1FTK, fényszűrő osztály: 0) • **EU szabvány:** EN 166, EN 170

60401: víztiszta lencse (2-1,2 1FT, fényszűrő osztály: 0) • **EU szabvány:** EN 166, EN 170

60403: füstszürke karcmentes lencse (5-3,1 1FTK, fényszűrő osztály: 3) • **EU szabvány:** EN 166, EN 172

60404: sötétzürke karcmentes lencse (5-4,1 1FTK, fényszűrő osztály: 4) • **EU szabvány:** EN 166, EN 172

A KÉSZLET EREJÉIG!



60400



60401



60403



60404

60340

VRILUX

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: 46 g

Csomagolás: 120/10

- **KERET:** a lencse szolgál keretként (S)
- **SZÁR:** erősített, 2,4 mm vastag, állítható hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető kék műanyag
- **LENCSE:** korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is felvehető, karcmentes, UV-védő, víztiszta polikarbonát panoráma lencse (2-1,2 1SK, fényszűrő osztály: 0)
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített



60440

TWISTLUX

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: 68 g

Csomagolás: 120/10

- nagyobb komfortérzet és teljes zártság, fröccsenő folyadékok, ütési energia elleni védelem
- **KERET:** a lencse szolgál keretként (S)
- levehető, puha, kényelmes TPE homlokvédő
- **SZÁR:** állítható hosszúságú és dőlésszögű, felfűzhető kék műanyag
- **LENCSE:** korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is felvehető, karcmentes, UV-védő, víztiszta, 2,2 mm vastag polikarbonát panoráma lencse (2-1,2 1SK, fényszűrő osztály: 0)
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített



2 AZ 1-BEN VÉDŐSZEMÜVEGEK

60990

60993

SPIDERLUX

KERET: fekete polikarbonát / TPR, csúszásbiztos ornyereggel, kivéte-
tő komfortos belső tömítő szivacsbetéttel (FT) • 2 az 1-ben: a rugalmas
és könnyű PC/TPE szár igény szerint könnyedén lecserélhető állítható
gumipántra, mely a fej- vagy hallásvédőkkel kombináltan is viselhető •
teljesen fémmentes • **LENCSE:** 1,8 mm vastag, páramentes és extrém hő-
mérsékletben is használható polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített •
SÚLY: szárral – 30,6 g, gumipánttal – 37,6 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

60990: víztiszta, páramentes lencse (2-1,2 1FTN, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170

60993: füstszürke, páramentes lencse (5-3,1 1FTN, fényszűrő osztály: 3)

EU szabvány: EN 166, EN 172



60990



60993

60950

60951

FLYLUX

KERET: nagy igénybevételre tervezett poliamid, komfortos belső szivacs-
béléssel (F) • 2 AZ 1-BEN SZÁR: egy mozdulattal cserélhető, a
lapított, puha végű vagy a rugalmas, gumipántos változat, melyek
a fej- vagy hallásvédőkkel kombináltan is viselhetők • **LENCSE:** 2,3
mm vastag, karcmentes polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített
SÚLY: szárral 36 g, gumipánttal 42 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

60950: fekete keret, UV400-as (100%-os UV-A és UV-B védelem) In/Out
bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas lencse (5-1,7 1F, fényszűrő
osztály: 1)

EU szabvány: EN 166, EN 170

60951: víztiszta, páramentes lencse (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170



60950



60951

60960

TECHNILUX

KERET: polikarbonát (FT) • **SZÁR:** polikarbonát + gumipántos rögzítés •
LENCSE: páramentes lencse, 2,1mm vastag polikarbonát, UV védelem •
1. optikai osztály - állandó hordásra ajánlott • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített
• kényelmes viselet
SÚLY: szárral 42 g, gumipánttal 54 g • **CSOMAGOLÁS:** 120/10

60960: fekete szár + gumipánt és víztiszta páramentes lencse (2-1,2 1FN,
fényszűrő osztály: 0)

EU szabvány: EN 166, EN 170



60970**60973****60976****MADLUX**

Szabványok: EN 166, EN 170, EN 172

Súly: 38 g

Csomagolás: 120/10

- innovatív védőeszköz, mely egyesíti magában a hagyományos és a zárt, valamint a száras és a pántos szemüvegek előnyeit
- **KERET:** nagy igénybevételre tervezett nylon (F)
- 2 AZ 1-BEN: poliamid belső keret komfortosan illeszkedő EVA szivacsbeléssel, mely egy mozdulattal levehető – így a zárt szemüveg hagyományossá alakítható
- keretbe épített, pára- és hőképződés elleni belső szellőzőcsatornák
- **SZÁR:** állítható hosszúságú, erős nylon poliamid, rugalmas és hajlékony PVC szárvégekkel
- 2 AZ 1-BEN: lapított végükre pattintható, rugalmas, csatos és állítható, szárösszekötő gumipánt – így stabilan rögzített, pántos szemüveggé is alakítható
- **LENCSÉ:** erősített, 2,3 mm vastag, karc- és páramentes polikarbonát
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített
- fej- vagy hallásvédőkkel kombináltan is viselhető

60970: fekete keret, víztiszta, páramentes lencse (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)**EU szabvány:** EN 166, EN 170**60973:** fekete keret, színezett füstszürke, páramentes lencse (5-3,1 1FN, fényszűrő osztály: 3)**EU szabvány:** EN 166, EN 172**60976:** fekete/sárga keret, sárga páramentes lencse (2-1,2 1FN, fényszűrő osztály: 0)**EU szabvány:** EN 166, EN 170**60970****60973****60976**

GUMIPÁNTOS SZEMÜVEGEK

60650**60655****STORMLUX**

Szabványok:

EN 166, EN 170

Súly:

rendkívül könnyű, 172 g, arcvédővel együtt

KERET: lágy, tökéletesen illeszkedő, formatervezett, flexibilis, extrém hőmérsékleti viszonyok között is használható PVC, por és folyadékok elleni védelemmel (3.4 BT), 3 indirekt ventilációs szellőzővel • **LENCSE:** 2,2 mm vastag, karc- és páramentes, erősített mechanikai védelemmel (2-1,2 1BTN) • forgócsapos, felhajtható, átlátszó polikarbonát arcvédő, kiváló szellőzéssel • **RÖGZÍTÉS:** állítható rugalmas pánt • korrekciós szemüveggel, légzésvédővel is viselhető szett

60650: víztiszta polikarbonát lencse (2-1,2 1BTN, fényszűrő osztály: 0)

60655: vegyszerálló és víztiszta acetát lencse (2-1,2 1FTN, fényszűrő osztály: 0)

**60650****60655****60590****MONOLUX**

Szabványok:

EN 166, EN 170

Súly:

60 g

Csomagolás:

100/10

- **KERET:** szellőzőlyukas, extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható, lágy PVC (BT)
- **LENCSE:** 1,7 mm vastag, víztiszta, vegyszerálló polikarbonát, erősített mechanikai védelemmel (2-1,2 1BT)
- **RÖGZÍTÉS:** állítható gumipánt

**60599****60600****CHIMILUX**

Szabványok:

EN 166, EN 170

Súly:

84 g

Csomagolás:

200/20

- **KERET:** 4 indirekt ventilációs szellőzővel, por és folyadékok elleni védelemmel ellátott, lágy PVC (3B)
- **LENCSE:** víztiszta, vegyszerálló polikarbonát, erősített mechanikai védelemmel (2-1,2 1B)
- **RÖGZÍTÉS:** állítható gumipánt

**60599****60600**

60660**60661****HUBLUX**

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: 141 g

Csomagolás: 100/20

- **KERET:** lágy PVC (B)
- **LENCSE:** 2,0 mm vastag, páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelemmel (3.4 B), alsó és felső indirekt szellőzőnyílásokkal
- **RÖGZÍTÉS:** állítható gumipánt
- korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is vehető

60660: víztiszta lencse (2-1,2 2BN)**60661:** víztiszta lencse (2-1,2 2BN), szivacsos keret**60660****60661****60660****OMEGA**

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: 116 g

Csomagolás: 120/10

OMEGA – Minősítetten karc-, és páramentes vegyszerálló gumipántos védőszemüveg

KERET: lágy PVC, 4 indirekt szellőzőnyílással, a por és a fröccsenő folyadékok és vegyszerek behatolása ellen (3,4 SBT). • **LENCSE:** az EN 166 szabvány szerint minősítetten karcmentes (K), páramentes (N), extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható (T), vegyszerálló, 2,4 mm vastag polikarbonát lencse, B fokozatú, erősített mechanikai védelemmel, UV védelemmel • 1. optikai osztály – állandó hordásra ajánlott. • nagyon széles látómező, oldalvédelemmel • **RÖGZÍTÉS:** állítható, széles gumipánt, korrekciós (dioptriás) szemüveg fölé is vehető

60660: víztiszta lencse (2-1,2 1SBTKN, 3,4) fényszűrő osztály: 0)**60601****KEMILUX**

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: 118 g

Csomagolás: 100/12

- **KERET:** 2 alsó és 1 felső indirekt ventilációs szellőzővel, folyadékok elleni védelemmel ellátott, lágy PVC (3B)
- **LENCSE:** víztiszta, páramentes, vegyszerálló polikarbonát, erősített mechanikai védelemmel (2-1,2 1B)
- **RÖGZÍTÉS:** állítható gumipánt



6STOC00NSI STORMLUX

Szabványok: EN 166, EN 170

Súly: 80 g

Csomagolás: CSOMAGOLÁS: 10/50 • 6STOC00NSI – 2-1,2 /3-4 1FTN

- Acetát lencse szerves vegyszerek ellen (alkohol, szénhidrogének, olajok, zsírok) • Széles, mosható gumipánt • Indirekt szellőzés • T: extrém hőmérsékleti körülmények (EN 166) • N: páramentes (EN 166) • Felvehető korrekciós szemüvegek fölé • Kompatibilis a Cover-guard maszkokkal • Polikarbonát lencse: 2,3 mm • Keret: PVC + PC • Gumipántos rögzítés



KIEGÉSZÍTŐK

61003**SZEMÜVEG ZSINÓR**

szemüvegtartó zsinór, 60 cm hosszú

**A KÉSZLET EREJÉIG!****61400****61421****SZEMÜVEGTÖRLŐ KENDŐK****61400:** antisztatikus szemüvegtörölő kendő, 30 x 16 cm**61421:** mikroszálas szemüvegtörölő kendő, 15 x 15 cm**61400****61421****A KÉSZLET EREJÉIG!****61401****SZEMÜVEGTARTÓ ZSÁK**

szemüvegtartó zsák 20 x 10 cm, összehúzható nyílással



PLUM SZEMVÉDELEM



ELSŐSEGÉLY TERV SZEMBALESET ESETÉRE

plum

SZENNYEZŐ ANYAG	AJÁNLOTT ÖBLÍTÉS	AJÁNLOTT ÖBLÍTÉSI IDŐ
Fizikai szennyeződés esetén pl. por, kosz, fém, vagy faforgács	Plum szemkimosó	Öblítse a szemét az idegen anyag teljes eltávolításáig
Savas sérülés esetén	pH Neutral	Öblítse a szemét pH Neutral-al a flakon kiürüléséig és folytassa a szemkimosást Plum szemkimosóval az orvosig.
Lúgos sérülés esetén	pH Neutral	Öblítse a szemét pH Neutral-al a flakon kiürüléséig és folytassa a szemkimosást Plum szemkimosóval az orvosig.
Egyéb sérülések pl.: oldószerek, olajok	Plum szemkimosó	Öblítse szemét a kellemetlen érzés megszűnéséig, vagy az orvosig
Bőr sérülések pl.: savak, lúgok, vagy egyéb vegyi anyagok	pH Neutral	Öblítse a szemét pH Neutral-al a flakon kiürüléséig és folytassa a szemkimosást Plum szemkimosóval a kellemetlen érzés megszűnéséig, vagy az orvosig



Plum szemkimosó
pH Neutral



1. Vegye ki a flakont a tartóból



2. Csavarja a védőt ameddig a biztonsági gyűrű eltörik



3. Hajtsa hátra a fejét és kezdje ez az öblítést



4. Vagy hajtsa előre a fejét és kezdje el az öblítést

FONTOS!

Minden esetben lágy, egyenletes sugárral öblítsük a szemet. A flakont finoman nyomjuk az öblítés folyamán. Az orvos utasításait minden esetben kérjük ki. Az öblítést folytassuk az orvoshoz történő utazás ideje alatt is.

GANPL4753

PLUM SZEMÖBLÍTŐ TERMÉKCSALÁD

GANPL4691

GANPL4604

GANPL4800

GANPL4554



STERIL SZEMÖBLÍTŐ FOLYADÉK

- steril, 0,9%-os nátrium-klorid oldat (a szemfolyadékkal azonos összetételű fiziológiás sóoldat)
- porok, és más idegen anyagok szembe jutásakor megvédi a szaruhártyát, szemlencsét
- a porvédős szemmosófej csészéjén található nyílások megakadályozzák a továbbfertőződést
- megfelel az orvosi műszerek szabályainak
- ÖBLÍTÉSI IDŐ: 2 illetve 5 perc/palack (100 ml/perc)
- KISZERELÉS: 200 ml (GANPL4691) vagy 0,5 literes (GANPL4604)
- 1 literes Duo szemkimosó (GANPL4800) egyszerre mindkét szem öblítésére alkalmas, így felére csökkenti a kitettséget
- 250 ml szemkimosó spray (GANPL4554) sebtisztító és szemkimosó spray azonnali és hatékony elsősegély az apróbb balesetek esetén



PH NEUTRAL SZEMÖBLÍTŐ

GANPL4801

GANPL4752

GANPL4692



- steril, 4,9%-os foszfátoldat a szembe került vegyi anyagok semlegesítésére
- savas és lúgos vegyszerek szembe jutásakor helyreállítja a szem megfelelő pH értékét
- a porvédős szemmosófej csészéjén található nyílások megakadályozzák a továbbfertőződést
- KISZERELÉS: 200 ml (GANPL4752) vagy az 1 literes (GANPL4746) változat, mely az egész testre elsősegély zuhanyként is használható a bőrre jutó vegyi sérülések, savas vagy lúgos égések semlegesítésére
- 500 ml (GANPL4801) Duo szemkimosó, egyszerre mindkét szem öblítésére
- GANPL4692: övtáska a 200 ml-es szemöblítőkhöz

3M SZEMVÉDELEM

3M_SF201AF-EU**3M_SF202AF-EU****3M_SF203AF-EU****3M™ SECUREFIT™ SF 200**

Szabványok: EN 166, EN 170, EN 172

Súly: extra könnyű: 18 g

Csomagolás: 100/20

- **SZÁR:** polikarbonát, fix hosszúságú, önbeálló biztonságos illeszkedés, egyenletes nyomáelosztás
- **LENCSE:** extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható polikarbonát, ívelt lencse

3M_SF201AF-EU: víztiszta szár és karc-(AS) és páramentes (AF) lencse (2C-1,21 FT)**EU szabvány:** EN 166, EN 170**3M_SF202AF-EU:** füstszínű szár és karc-(AS) és páramentes (AF) lencse (5-3,11 FT)**EU szabvány:** EN 166, EN 172**3M_SF203AF-EU:** sárga szár és karc-(AS) és páramentes (AF) lencse (2C-1,21 FT)**EU szabvány:** EN 166, EN 170**3M_SF201AF-EU****3M_SF203AF-EU****3M_SF202AF-EU**

3M_SF401AF-EU

3M_SF402AF-EU

3M_SF403AF-EU

3M_SF408AS-EU

3M_SF410AS-EU

3M™ SECUREFIT™ SF 400

Szabványok: EN 166, EN 170, EN 172

Súly: extra könnyű: 19 g

Csomagolás: 100/20

- **SZÁR:** polikarbonát, fix hosszúságú, duplán párnázott színezett szár, önbeálló biztonságos illeszkedés, egyenletes nyomáselosztás
- **LENCSE:** extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható polikarbonát, ívelt lencse, állítható orrpárnák
- légzés- és hallásvédőkhöz könnyen illeszkedő

3M_SF401AF-EU: víztiszta karc-(AS) és páramentes (AF) lencse (2C-1,21 FT)**EU szabvány:** EN 166, EN170**3M_SF402AF-EU:** füstszínű karc-(AS) és páramentes (AF) lencse (5-3,11 FT)**EU szabvány:** EN 166, EN 172**3M_SF403AF-EU:** sárga karc-(AS) és páramentes (AF) lencse (2C-1,21 FT)**EU szabvány:** EN 166, EN 170**3M_SF408AS-EU:** kék tükrös karcmentes (AS) lencse (5-3,11 FT)**EU szabvány:** EN 166, EN 172**3M_SF410AS-EU:** I/O tükrös karcmentes (AS) lencse (5-1,71 FT)**EU szabvány:** EN 166, EN 172**3M_SF401AF-EU****3M_SF402AF-EU****3M_SF403AF-EU****3M_SF408AS-EU****3M_SF410AS-EU**

3M™ SECUREFIT™ SF 600

KERET: könnyű, fekete színű rugalmas polikarbonát / TPE keret, puha ornyereggel • **SZÁR:** flexibilis végű, lapított szár a fültekkel, sisakkal való kombinált viselet érdekében, opcionálisan lecserélhető gumipántra • **LENCSÉ:** minősített karc- és 3M™ Scotchgard™ páramentes polikarbonát, ívelt kialakítás egybeépített oldalvédővel • opcionális fekete, komfortos, direkt szellőzéssel rendelkező, habosított szivacsbetét véd a poroktól • **CSOMAGOLÁS:** 100/20

3M_SF601SGAF-EU: víztiszta polikarbonát lencse, pára-, és karcmentes lencse (2C-1,2 3M 1 FTKN)

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_SF601RAS-EU: víztiszta polikarbonát lencse, RAS megnövelt karcállóság (2C-1,2 3M 1 FTK)

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_SF602SGAF-EU: füstszínű polikarbonát lencse, minősítetten páramentes és karcálló (5-3,1 3M 1 FT KN)

EU szabvány: EN 166, EN 172

3M_SF603SGAF-EU: sárga polikarbonát lencse, pára-, és karcmentes (2C-1,2 3M 1 FT KN)

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_SF617AS-EU: karcálló 1,7-es sötétség, karcálló bevonat (1,7 3M 1 F)

EU szabvány: EN 166, EN 169

3M_SF630AS-EU: 3-as sötétség, karcálló bevonat (3 3M 1 F)

EU szabvány: EN 166, EN 169

3M_SF650AS-EU: karcálló 5-ös sötétség, karcálló bevonat (5 3M 1 F)

EU szabvány: EN 166, EN 169

3M_SF611AS-EU: polarizált polikarbonát lencse, karcálló bevonat (5-3,1 3M 1 FT)

EU szabvány: EN 166, EN 172

3M_SF610AS-EU: kültéri/beltéri polikarbonát lencse, karcálló bevonat (5-1,7 3M 1 FT)

EU szabvány: EN 166, EN 172

3M_SF601SGAF-EU

3M_SF601RAS-EU

3M_SF602SGAF

3M_SF603SGAF

3M_SF617AS-EU



3M_SF630AS-EU

3M_SF650AS-EU

3M_SF611AS-EU

3M_SF610AS-EU



3M™ SOLUS™ 2000

KERET: könnyű, félig perem nélküli polikarbonát keret, puha TPR ornyereggel • **SZÁR:** rugalmas és állítható racsnis TPR szár, mely lehetővé teszi a pontosabb illeszkedést az arc vonalához. • **LENCSÉ:** minősített karc- és 3M™ Scotchgard™ páramentes polikarbonát, ívelt kialakítás egybeépített oldalvédővel • a kivethető EVA habbetét véd a poroktól, illetve növeli komfortérzetet • **CSOMAGOLÁS:** 100/20

3M_S2001AF-BLU: kék/szürke szár, víztiszta polikarbonát lencse karcálló bevonattal, extrém hőmérsékleti körülményekhez is (2C-1.2 3M 1 FT)

3M_S2001ASP-BLU: kék/szürke szár, víztiszta karcmentes lencse, extrém hőmérsékleti körülményekhez is (2C-1.2 3M 1 FT K)

3M_S2002SGAF-BGR: szürke/kék-zöld szár, Scotchgard™ bevonatú pára-, és karcmentes füstszínű lencse, extrém hőmérsékleti körülményekhez is (5-3.1 3M 1 FT K N)

3M_S2003SGAF-BGR: szürke/kék-zöld szár, Scotchgard™ bevonatú pára-, és karcmentes sárga lencse, extrém hőmérsékleti körülményekhez is (2C-1.2 3M 1 FT K N)

3M_S2005SGAF-BGR: szürke/kék-zöld szár, Scotchgard™ bevonatú pára-, és karcmentes barna lencse, extrém hőmérsékleti körülményekhez is (5-2.5 3M 1 FT K N)

3M_S2007SGAF-BGR: szürke/kék-zöld szár, Scotchgard™ bevonatú pára-, és karcmentes I/O lencse, extrém hőmérsékleti körülményekhez is (5-1.7 3M 1 FT K N)

3M_S2024AS-RED: szürke/piros szár, karcálló, piros tükrös lencse karcálló bevonattal, extrém hőmérsékleti körülményekhez is (5-3.1 3M 1 FT)

EU szabvány: EN 166, EN 170 és EN 172

3M_S2001AF-BLU



3M_S2001ASP-BLU



3M_S2002SGAF-BGR



3M_S2003SGAF-BGR



3M_S2005SGAF-BGR



3M_S2007SGAF-BGR



3M_S2024AS-RED



3M™ SOLUS 1000

KERET: könnyű, rugalmas polikarbonát / TPE keret, puha orrnyereggel • **SZÁR:** flexibilis végű, lapított száruk a fültokkal, sisakkal való kombinált viselet érdekében, opcionálisan lecserélhető gumipántra • **LENCSE:** minősített karc- és páramentes polikarbonát, ívelt kialakítás egybeépített oldalvédővel • opcionális fekete, komfortos, direkt szellőzéssel rendelkező, habosított szivacsbetét véd a poroktól • **CSOMAGOLÁS:** 20 db/doboz

3M_S1101SGAF: kék/fekete keret, víztiszta (2C-1,2 1FT KN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_S1102SGAF: kék/fekete keret, szürke (5-3,1 1FT KN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 172

3M_S1103SGAF: kék/fekete keret, sárga (2C-1,2 1FT KN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_S1201SGAF: zöld/fekete keret, víztiszta (2C-1,2 3M 1 FT K N CE) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_S1202SGAF: zöld/fekete keret, szürke (5-3,1 1FT KN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 172

3M_1000G-EU: cserélhető szivacsbetét

3M_1000S-EU: cserélhető fejpánt

3M_S1101SGAF**3M_S1102SGAF****3M_S1201SGAF****3M_S1202SGAF****3M_1000G-EU****3M_1000S-EU**

3M_GG501SGAF-EU**GOGGLE GEAR 500**

KERET ÉS SZÁR: zárt védőszemüveg alacsony profilú, állítható fejpánttal • **LENCSÉ:** víztiszta (2C-1,2 3M 1BT K N) polikarbonát, minősített karc- és 3M™ Scotchgard™ páramentes bevonattal hosszabb ideig ellenáll a párasodásnak, mint a hagyományos bevonatok • 1-es optikai osztály a hosszabb használhatóságért • a bevonat többszöri tisztítás után is megtartja hatékonyságát • fertőtleníthető hígított fehérítős áztatással, vagy alkoholos kendővel a páramentesítő teljesítmény csökkenése nélkül • kiváló védelmet biztosít az UV sugárzás ellen

EU szabvány: EN 166, EN 170

**3M™ TORA**

KERET ÉS SZÁR: hallásvédőkhöz könnyen illeszkedő polikarbonát • **LENCSÉ:** karc- és páramentes, kis súlyú (22 g) polikarbonát • **OLDALVÉDŐ:** egybeépített • kiváló perifériás látást biztosító lencse

3M_71511-00000M: a víztiszta lencsés (2C-1,2 3M 1FT) Tora ZSR változat többfunkciós egyedi szárkialakítása eredményeként zsinóros fül dugó rögzíthető a szemüveghez • használaton kívül mindkét eszköz a nyakban hordható, egyúttal megelőzi azok koszolódását, sérülését, elveszését

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_71501-00001M: víztiszta FT lencse (2-1,2-es)

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_71501-00002M: bronz FT lencse (5-2,5-ös)

EU szabvány: EN 166, EN 172

3M_71501-00003M: sárga FT lencse (2-1,2-es)

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_71511-99999 Tora ZSR szivacsbetét: A Tora™ ZSR fekete habosított szivacsbetét könnyedén csatlakoztatható a védőszemüveg keretének belső oldalára, így a Tora™ ZSR-t „hibrid” terméké alakítja, mely ötvözi a hagyományos védőszemüvegek által nyújtott kis tömeget, könnyű fel- és levételt a zárt védőszemüvegek biztonságával. Különösen hasznos lehet keskeny arcforma esetén.

3M_71501-00001M**3M_71501-00002M****3M_71501-00003M****3M_71501-00002M**

3M_2840

3M_2842

3M_2844

3M_2845

3M_2846

3M™ 2840

- **KERET ÉS SZÁR:** állítható szögű és hosszúságú, rugalmas szár
- **LENCSÉ:** karc- és páramentes, könnyű (26 g) polikarbonát, keskeny orrhíddal
- **OLDALVÉDŐ:** ívelt
- **CSOMAGOLÁS:** 100/20

3M_2840: víztiszta lencse (2-1,2-es)

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_2842: sárga lencse (2-1,2-es)

EU szabvány: EN 166, EN 170

3M_2844: I/O tükrös lencse (5-1,7-es)

EU szabvány: EN 166, EN 172

3M_2845: infravörös védelem hegesztésnél (5-ös)

EU szabvány: EN 166, EN 172

3M_2846: narancs lencse (2-1,7-es)

EU szabvány: EN 166, EN 170



3M_2840



3M_2842



3M_2844



3M_2845



3M_2846

3M_2800**3M_2802****3M™**

Szabványok: EN 166, EN 170

Csomagolás: 100/20

- **KERET ÉS SZÁR:** állítható szögű és hosszúságú kék nylon szárak
- **LENCSE:** látásjavító (dioptriás) szemüveg fölé is felvehető, karcmentes polikarbonát
- **OLDALVÉDŐ:** egybeépített

3M_2800: víztiszta lencse (2-1,2-es)**3M_2802:** sárga lencse (2-1,2-es)**3M_71512-00000M****3M_71512-00001M****3M™**

Csomagolás: 100/10

- **KERET:** rendkívül könnyű (24 g), egyszínű polikarbonát, szemöldök-védővel
- **SZÁR:** fültek és sisak hordását is megkönnyítő, keskeny, hajlékony polikarbonát
- **LENCSE:** páramentes polikarbonát, karcmentes Hardium+ réteg-gel, ívelt kialakítás egybeépített oldalvédővel

3M_71512-00000M: színtelen FT lencse (2-1,2-es)**EU szabvány:** EN 166, EN 170**3M_71512-00001M:** füstszínű FT lencse (5-2,5-ös)**EU szabvány:** EN 166, EN 172**3M_13225-00000M****3M_13226-00000M****3M™ MAXIM BALLISTIC**

energiaelnyelő, rugalmas keret, flexibilis szilikon orrnyereggel • komfortos szemöldökvédő, szellőzőcsatornákkal • ütésvédelmi tulajdonságai megfelelnek a STANAG 2920 ballisztikai szabvány követelményeinek • állítható hosszúságú és dőlésszögű, csúszásmentes, fültekkel és sisakkal kombináltnan viselhető lapított szárak • szabadalmazott kettős-aszferikus lencsék • az ívelt látómező minden pontja optikailag korrigált, így a 180°-os látószög mellett sem léphet fel szédülés, fejfájás • mindkét oldalán páramentesítő DX fedőréteg, mely karcolásnak, elektrosztatikus és vegyi behatásoknak is ellenáll • **CSOMAGOLÁS:** 100/10

3M_13225-00000M: színtelen lencse (2-1,2-es 1F), normál fényviszonyokhoz**EU szabvány:** EN 166, EN 170, STANAG 2920**3M_13226-00000M:** bronz lencse (5-2,5-ös 1F), közvetlen erős napsugárzásakor, UV elleni védelemmel •**EU szabvány:** EN 166, EN 172, STANAG 2920

3M_13200-99999A**MAXIM BALLISTIC UTILITY PACK**

energiaelnyelő, rugalmas keret, flexibilis szilikon ornyereggel • komfortos szemöldökvédő, szellőzőcsatornákkal • ütésvédelmi tulajdonságai megfelelnek a STANAG 2920 ballisztikai szabvány követelményeinek • állítható hosszúságú és dőlésszögű, csúszásmentes, fültokkal és sisakkal kombináltan viselhető lapított száruk • szabadalmazott kettős-aszferikus lencsék • az ívelt látómező minden pontja optikailag korrigált, így a 180°-os látószög mellett sem léphet fel szédülés, fejfájás • mindkét oldalán páramentesítő DX fedőréteg, mely karcolásnak, elektrosztatikus és vegyi behatásoknak is ellenáll • **CSOMAGOLÁS:** 100/10

3M_13225-00000M: színtelenlencse (2-1,2-es 1F), normálfényviszonyokhoz
3M_13226-00000M: bronzlencse (5-2,5-ös 1F), közvetlen erős napsugárzáskor, UV elleni védelemmel

3M_13228-00000M: sárga lencse (2-1,2-es 1F), kontrasztkiemelés rossz látási viszonyok között

3M_13200-99999M: Ballistic Utility Pack tartalmazza a cserélhető szemüvegszárat, állítható fejpántot, övre tehető szemüvegtartó táskát és a fenti 3 lencsét



SZABVÁNYOK: EN 166, EN 170, STANAG 2920

3M_71329-00000M**3M_26-2000-00M****3M SZEMÜVEGTISZTÍTÓK**

3M™ szemüvegtisztítók • gyorsan párologó szemüvegtisztító folyadék, amely páramentes, antisztatikus bevonatot képez a lencsén • preventív védelem-mechanikai és vegyi hatások ellen, erős tisztítóhatás

3M_26-2000-00M: 500 db külön becsomagolt nedves törlőkendő, adagolóva

3M_71329-00000M: 120 ml-es pumpás adagoló



3M_71360-00011M

3M_71360-00013M

3M_71360-00006

3M_71360-00017M

3M™ PÁNTOS SZEMÜVEGEK

- **KERET:** komfortos, lágy PVC, korrekciós szemüveg fölött is viselhető
- **LENCSE:** 2-1,2-es víztiszta, karc- és páramentes, vegyszer- és hőálló, B fokozatú, erősített mechanikai védelemmel, torzításmentes, 180°-os látószöggel
- **SZELLŐZÉS:** indirekt szellőzőnyílások
- rögzítés: állítható pánttal
- **CSOMAGOLÁS:** 100/20

3M_71360-00011M: polikarbonát lencse, rugalmas nylon pánt**EU szabvány:** EN 166, EN 170**3M_71360-000013M:** acetát lencse, rugalmas neoprén pánt, lehúzható, pótolható védőfóliával**EU szabvány:** EN 166, EN 170**3M_71360-000006:** lehúzható, pótolható védőfólia**3M_71360-00017M:** zöld/fekete keret, víztiszta (2C-1,2 3M 1 FT K N CE) lencse**EU szabvány:** EN 166, EN 170**3M_71360-00011M****3M_71360-00013M****3M_71360-00017M**

3M_2890

3M_2890A

3M_2890S

3M_2890A

3M™ PÁNTOS SZEMÜVEGEK

- 3M™ Scotchgard™ bevonat, mely védelmet nyújt karcolások (AS) és párasodás (AF) ellen
- 1-es optikai osztály
- kemény polikarbonát lencsék a nagysebességű részecskék becsapódása ellen
- indirekt szellőzés csökkenti a védőszemüvegek párasodását
- kiváló védelem a folyadékfreccsenések és nagyméretű porszemcsék ellen
- széles, könnyen állítható pánt a hosszantartó kényelmes illeszkedésért
- megnövelt védelem a gáz és finom részecskék ellen

3M_2890: indirekt szellőzésű zárt szemüveg PC, víztiszta, BT 3,4,9 KN

3M_2890A: indirekt szellőzésű zárt szemüveg Acetát, FT 3,4 N

3M_2890S: szellőzőrés nélküli zárt szemüveg PC, víztiszta, BT 3,4,9 KN

3M_2890SA: szellőzőrés nélküli zárt, szemüveg Acetát, FT 3,4,5 N



3M_2890



3M_2890A



3M_2890S



3M_2890A

UVEX SZEMVÉDELEM

9970002

9972100

9971000

UVEX SZEMÜVEGTISZTÍTÓK

9970002: szemüvegtisztító állomás

9972100: UVEX tisztító folyadék 0,5L

9971000: szilikonmentes papír



9970002



9972100



9971000

9192225

9192245

9192385

9192881

9958020

UVEX - SZÁRAS SZEMÜVEGEK

- **KERET:** nagy szilárdságú műanyag
- **LENCSE:** uvex supravision excellence bevonattal: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít
- **SZÁR:** innovatív kemény/puha anyagtechnológia, optimális viselési komfort és csúszásbiztosság, szemüvegtartó zsinórra fűzhető, fémmentes
- az integrált szellőzőrések lehetővé teszik a szem körüli optimális hőmérsékletszabályozást (uvex climazone koncepció)
- körkörös védő, széles látóterű sportos design kiváló mechanikai ellenállóképességgel • felső vonalvezetésével megbízhatóan biztosítja a szemöldökrész védelmét
- fej- és hallásvédőkkel is kényelmesen viselhető

9192225: lime/fekete szár, víztiszta (2C-1,2-es 1FKN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

9192245: narancs/fekete szár, füstszínű (5-2,5-ös 1FKN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 172

9192385: sárga/fekete szár, sárga (2C-1,2-es 1FKN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

9192881: szürke/világosszürke szár, ezüst tükrös (5-1,7-es 1F) lencse páramentes AF bevonattal

EU szabvány: EN 166, EN 172

9958020: PHEOS szemüveghez fejpánt



9192225



9192245



9192385



9192881



9958020

9190275

9190885

9190890

UVEX I-3

KERET: nagy szilárdságú, fémmentes kialakítású műanyag • uvex lencse supravision excellence bevonattal: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít • az archoz tökéletesen illeszkedő, egyedileg beállítható védőszemüveg, ötféleképp variálható oldal- és szárszög • ergonomikus, egyedülállóan puha, beépített Softflex zóna • hosszan tartó viselés során is kényelmet biztosító, helyén maradó ornyeregrész • rugalmas szár, puha, nyomásmentes végekkel • szárnak flexibilis oldalzónái segítségével keskeny és széles arcformára egyaránt jól illik

9190275: sötétszürke/kék szár, víztiszta (2C-1,2 1FTKN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

9190885: fekete/világosszürke szár, sötét ezüst tükrös (5-3,11FT) UV400 PC lencse belül AF karcálló bevonattal

EU szabvány: EN 166, EN 172

9190890: szürke/világoskék szár, víztiszta (2C-1,2 1FT) UV400 PC lencse kívül-belül uvex supravision AR fényvisszaverődést gátló bevonattal

EU szabvány: EN 166, EN 170



9190275



9190885



9190890

9172265

9172281

UVEX SUPER G

KERET: ütészálló, rugalmas, XST technológiával készült Grilamid®, könnyű ornyereggel • **SZÁR:** csúszásbiztos, puha, lágy, lapított szárvégek, melyek a fül-tokkal, sisakkal való kombinált viselet során is kényelmesek • uvex lencse supravision excellence bevonattal: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít • XST technológiájú szárkialakítás, mely az eltérő keménységű műanyagok közti folyamatos átmenet révén biztosítja a nagyfokú rugalmasságot és a hibátlan illeszkedést • rendkívül könnyű, mindössze 18 gramm (!) súlyú védőszemüveg a fej formáját tökéletesen követő, nagyon vékony, ívelt polikarbonát látómezővel • az uvex keretekhez különféle pótlencsék rendelhetők

9172265: kék szár, víztiszta (2-1,2 1FTKN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

9172281: antracit keret, lime zöld szárak, sötétszürke (5-2,5 1FTKN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 172



9172265



9172281

9160265**9160268****9160520****9160076****UVEX I-VO**

- **KERET:** kétkomponensű technológiával, melynek lágy összetevői az ornyereg, a homlok és a fül érzékeny részeivel érintkeznek
- **SZÁR:** állítható dőlésszögű és hosszúságú, szárvégeken nyomásmentes felfekvést biztosító négy puha komfortpárnával
- könnyen tisztítható, szennytaszító polikarbonát lencsével
- az uvex keretekhez különféle pótlencsék rendelhetők

9160265: kék/narancs szár, víztiszta (2-1,2 1FTKN) lencse uvex supravision excellence bevonattal: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít
EU szabvány: EN 166, EN 170

9160268: kék/narancs szár, barna (5-2,5 1FTKN) lencse uvex supravision excellence bevonattal: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít
EU szabvány: EN 166, EN 172

9160520: kék/narancs szár, sárga (2-1,2 1F) lencse uvex supravision sapphire bevonattal: külső és belső oldalon is rendkívül karc- plusz vegyszerálló, atomi szintű nanotechnológiás lakkrendszere miatt nem tapad rajta a por, és a vizes, olajos szennyeződések is könnyen tisztíthatók, leperregnek
EU szabvány: EN 166, EN 170

9160076: fekete/szürke szár, szürke (5-2,5 1FT) lencse uvex supravision sapphire bevonattal: külső és belső oldalon is rendkívül karc- plusz vegyszerálló, atomi szintű nanotechnológiás lakkrendszere miatt nem tapad rajta a por, és a vizes, olajos szennyeződések is könnyen tisztíthatók, leperregnek
EU szabvány: EN 166, EN 172

**9160265****9160268****9160520****9160076**

9169260

9169081

UVEX SUPER OTG

korrekciós szemüveg fölött is viselhető rendkívül könnyű védőszemüveg • **KERET** ütés- és csúszásálló, rugalmas Grilamid®, könnyű ornyereggel • XST technológiájú szárakialakítás, mely az eltérő keménységű műanyagok közti folyamatos átmenet révén biztosítja a nagyfokú rugalmasságot, a tökéletes és csúszásbiztos illeszkedést • Hi-res technológiájú, széles polikarbonát látómező, mely pontos felbontású, tűéles látást tesz lehetővé • az uvex keretekhez különféle pótlencsék rendelhetők

9169260: kék keret, szintelen (2-1,2 1FKN) lencse uvex supravision excellence bevonattal: a belső oldalon karcálló és páramentes (legalább 16 másodperc), a külső oldalon a nanotechnológia révén extrém karcálló, ellenáll a vegyi anyagoknak és könnyen tisztítható, 100% UV védelemmel ellátott
EU szabvány: EN 166, EN 170

9169081: fekete szár, füstszínű (5-2,5 1F) lencse uvex supravision sapphire bevonattal: külső és belső oldalon is rendkívül karc- plusz vegyszerálló, atomi szintű nanotechnológiás lakkrendszere miatt nem tapad rajta a por, és a vizes, olajos szennyeződések is könnyen tisztíthatók, leperegnek
EU szabvány: EN 166, EN 172



9169260



9169081

9169585

9169586

9169615

UVEX SUPER F OTG

korrekciós szemüveg fölött is viselhető rendkívül könnyű védőszemüveg • **LENCSÉ** uvex supravision sapphire bevonattal: külső és belső oldalon is rendkívül karc- plusz vegyszerálló, atomi szintű nanotechnológiás lakkrendszere miatt nem tapad rajta a por, és a vizes, olajos szennyeződések is könnyen tisztíthatók, leperegnek • **KERET** ütés- és csúszásálló, rugalmas Grilamid®, könnyű ornyereggel • csuklós kialakítású, XST technológiájú szár, mely az eltérő keménységű műanyagok közti folyamatos átmenet révén biztosítja a nagyfokú rugalmasságot, a tökéletes és csúszásbiztos illeszkedést • Hi-res technológiájú, széles polikarbonát látómező, mely pontos felbontású, tűéles látást tesz lehetővé

9169585: fekete keret, szintelen (2-1,2 1F) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

9169586: fekete szár, füstszínű (5-2,5 1F) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 172

9169615: fekete szár és narancsszínű (2-1,4 1FT) UV525 PC lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170



9169585



9169586



9169615

9175260

UVEX SKYGUARD NT

Szabványok: EN 166, EN 170

- nagy szilárdságú műanyag keret, rugalmas, puha gumi belsővel, mely a könnyebb tisztítás érdekében levehető
- **LENCSE:** uvex supravision excellence bevonattal: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít
- **SZÁR:** állítható hosszúságú és dőlésszögű, 2 féle típusú szárvéggel
- teljes, résmentes felfekvés, száras szemüveggént is védelmet nyújt fröccsenő folyadékcseppek (3) és por (4) ellen
- kültéri, poros és precíziós, laboratóriumi környezetbe egyaránt ajánlott
- kék/szürke keret, víztiszta (2-1,2 1FKN) lencse



9188076

UVEX CYBRIC

Szabványok: EN 166, EN 170

- **KERET:** sportos kialakítás erős védelmi képességgel, nagy igénybevételre
- **SZÁR:** állítható dőlésszögű és hosszúságú, a szárvégeken nyomásmentes felfekvést biztosító négy puha komfortpárnával
- **LENCSE:** uvex supravision sapphire bevonattal: külső és belső oldalon is rendkívül karc- plusz vegyszerálló, atomi szintű nanotechnológias lakkrendszere miatt nem tapad rajta a por, és a vizes, olajos szennyeződések is könnyen tisztíthatók, leperregnek
- könnyen tisztítható, szennyeződésre nem hajlamos, széles polikarbonát látómezők
- az uvex keretekhez különféle pótlencsék rendelhetők



9194171**UVEX I-WORKS**

Szabványok: EN 166, EN 172

- **KERET:** nagy szilárdságú, fémentes kialakítású műanyag
- **LENCSE:** panoráma lencse széles látómezővel, uvex supravision excellence bevonattal
- sportos dizájn: vonzó megjelenés és robosztus minőség
- hosszan tartó viselés során is kényelmes, csúszásbiztos ornyereg-rész
- két komponensű technológia, rugalmas, alacsony profilú, csúszásbiztos szár, puha, nyomásmentes végekkel
- antracit szürke/szürke szár, füstszínű napfényszűrős (5-2,5 1FTKN) UV400 lencse

**9194270****UVEX I-WORKS**

Szabványok: EN 166, EN 172

- **KERET:** nagy szilárdságú, fémentes kialakítású műanyag
- **LENCSE:** panoráma lencse széles látómezővel, uvex supravision excellence bevonattal
- sportos dizájn: vonzó megjelenés és robosztus minőség
- hosszan tartó viselés során is kényelmes, csúszásbiztos ornyereg-rész
- két komponensű technológia, rugalmas, alacsony profilú, csúszásbiztos szár, puha, nyomásmentes végekkel
- antracit szürke/szürke szár, füstszínű napfényszűrős (5-2,5 1FTKN) UV400 lencse



9307375

9307276

UVEX PÁNTOS SZEMÜVEGEK

- karbonszálal műanyag keret, rugalmas, puha gumi belsővel
- **SZÁR:** levehető, állítható rugalmas gumipánt
- rendkívül kis súly (46 g) és nagy szilárdság
- **LENCSE:** uvex supravision extreme bevonattal: kívül karcmentes, belül állandó páramentességet biztosító filmréteg (ami megmarad párás környezetben vagy gyakori tisztításkor is), 100% UV védelemmel
- teljes, résmentes felfekvés, B fokozatú, erősített mechanikai, valamint por és fröccsenő folyadékcseppek elleni védelem
- kültéri, poros és precíziós, laboratóriumi környezetbe egyaránt ajánlott széles, torzításmentes látótér

9307375: fekete/szürke keret, víztiszta (2-1,2 1B) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

9307276: fekete/szürke keret, sötétszürke (5-2,5 1B KN) lencse

EU szabvány: EN 166, EN 172



9307375



9307276

9302245

9302045

9302600

9302286

9302500

UVEX ULTRASONIC

- **KERET:** kétkomponensű, archoz simuló lágy részekkel teljes védelmet nyújtó, kiváló szellőzőrendszerrel bíró, korrekciós szemüveg fölött is viselhető
- **LENCSE:** karc- és páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelem, széles panoráma látómező
- **SZELLŐZÉS:** indirekt szellőzőnyílások
- **RÖGZÍTÉS:** állítható rugalmas pánttal
- **CSOMAGOLÁS:** 72/4
- az uvex keretekhez különféle pótlencsék rendelhetők

9302245: narancs/szürke keret, víztiszta (2-1,2 1B) lencse uvex supravision excellence bevonattal: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít
EU szabvány: EN 166, EN 170

9302045: hőálló zöld műanyag keret, uvex supravision excellence víztiszta alaplencse: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít, felhajtható szürke infradur hegesztőlencse: hegesztő szűrőlencse IR és UV sugárzás, valamint hegesztési szikrák beégése elleni védelemmel
EU szabvány: EN 166, EN 170

9302600: kék/szürke keret, víztiszta (2-1,2 1B9 KN) PC UV400 lencse supravision extreme bevonattal: kívül karcmentes, belül állandó páramentességet biztosító filmréteg (ami megmarad párás környezetben vagy gyakori tisztításakor is), 100% UV védelemmel • keret (3 4 9 B)
EU szabvány: EN 166, EN 170

9302286: fekete/szürke keret, szürke (5-2,5 1B9 KN) lencse uvex supravision excellence bevonattal: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramentesség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít
EU szabvány: EN 166, EN 172

9302500: Ultrasonic CR: színtelen keret, víztiszta (2-1,2 1B9 KN) lencse uvex supravision clean bevonattal: kívül karc- és vegyszerálló, illetve extrém hőmérsékleti viszonyok közt is használható, belül páramentes • a védőszemüveg 10 alkalommal autoklávozható (gőzzel sterilizálható)
EU szabvány: EN 166, EN 170



9302245



9302045



9302600



9302286



9302500

9301714

9301716

9301613

9301317

9301318

UVEX ULTRAVISION

- **KERET:** kiváló szellőzőrendszerrel bíró, komfortos, lágy PVC, korrekciós szemüveg fölött is viselhető
- **LENCSE:** 2-1,2-es 1FN víztiszta, karc- és páramentes, vegyszer- és hőálló, torzításmentes, 180°-os panoráma látószöggel
- **SZELLŐZÉS:** indirekt szellőzőnyílások
- **RÖGZÍTÉS:** állítható rugalmas pánttal
- **CSOMAGOLÁS:** 80/10

9301714: átlátszó szürke keret, páramentes acetát lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

9301716: szivacsbéleléses, átlátszó szürke keret, páramentes acetát lencse

EU szabvány: EN 166, EN 170

9301613: sárga gáztömör keret (B 3 4 5 9) • **LENCSE:** víztiszta (2C-1,2 1B 9KN) lencse uvex supravision excellence bevonattal: kívül a nanotechnológia révén extrém karcmentesség, ellenáll a vegyi anyagoknak, könnyen tisztítható, belül hosszan tartó páramenteség (legalább 16 másodperc), valamint 100% UV védelmet biztosít **EU szabvány:** EN 166, EN 170

9301317: UVEX arcvédő • víztiszta polikarbonát • minden 9301 uvex ultravision védőszemüveg modellhez külön rendelhetők

9301318: UVEX szájjvédő • víztiszta polikarbonát • minden 9301 uvex ultravision védőszemüveg modellhez külön rendelhetők

**9301714****9301716****9301613****9301317****9301318**